



DUNLOP PROFİLLİ KONVEYÖR BANTLARI

*KALİTE ve GUVENİLİRLİKTE
DÜNYA STANDARTI*



Dunlop Conveyor Belting Türkiye Distribütörü
Ayık Band: +90 216 590 00 90


WWW.DUNLOPCONVEYORBELTING.COM

WWW.AYIK.COM.TR

Bu broşürdeki tüm veriler ve tavsiyeler, mümkün olan en doğru şekilde ve güncellenmiş en son teknolojik gelişmeleri yansıtabilecek şekilde bilgimiz dahilinde gönderilmiştir. Bazı ürünler daha yeni teknolojik gelişmeler ışığında geçersiz kılınmış olabilir. Önerilere yalnızca bu broşür temeline dayanan herhangi bir sorumluluk kabul edemiyoruz.

DUNLOP YÜKSEK KALİTE PROFİLLİ KONVEYÖR BANTLAR

GENİŞ TALEP ARALIĞINDA UYGUN MALİYETLİ ÇÖZÜMLER SUNAR

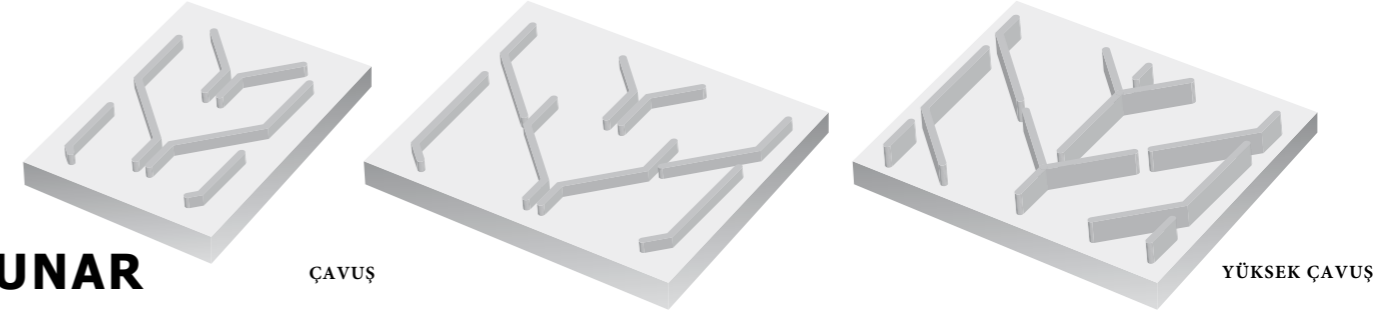

Eğimli konveyörlerde yüksek açıyla taşıma ihtiyacınız olduğunda 30° hatta 40° eğime kadar imkan verir. Dunlop profilli konveyör bantların mükemmel seçim aralığı sayesinde size kesinlikle çözüm olacaktır. BÇavuş, Yüksek Çavuş, Multiprof®, Fishbone ve Rufftop yüzey seçenekleri ile 80 mm tane boyutunda yığın malzeme taşınmasından ürün paketlerinin nakline kadar geniş uygulama alanlarındaki talepleri karşılamak üzere geliştirilmiştir. Dunlop profiller çeşitli yüksek kalitede kaplama kalitesinde üretilmektedir. Bunlar aşınmaya, sıcaklığa, yangına, yağa dayanıklı olarak üretilmektedir.

ÇAVUŞ VE YÜKSEK ÇAVUŞ BANTLAR

Çok fonksiyonlu, dik taşıma için aşınmaya dayanıklıdır. Profiller kalıpla şekil verilmiş ve sıcak vulkanize ile tek proseste yapılmaktadır. Önemli avantajlarından biri küçük tambur çaplarında dahi çok sağlam yapısının olmasıdır. 16mm profil yüksekliği 30mm kadar parçaları taşımak için uygundur. Büyük parçalar için (80 mm kadar) Dunlop Yüksek Çavuş bantlar 32mm profil yüksekliğiyle sizlere çözüm olarak sunulur.

EĞİM AÇISI

Chevron ve Yüksek Chevron bantlar 30° kadar eğim açılarında çakıl ve kömür gibi yuvarlanan malzemeler için kullanılabilir. Islak kum ve toprak gibi yapışkan malzemeler için 40° dereceye kadar kullanılabilir.

Aynı zamanda çuval, balya paketlerinin taşınması için son derece etkili bir konveyördür.

KARKAS YAPISI

Yüksek Güvenilir Dunlop Superfort® ve Dunloflex® karkaslar, onların polyester-nylon (EP) tekstil katları, uzama direnci, yüksek dayanım ve nem geçirilmeyen yapıya sahiptir.

BANT GENİŞLİĞİ

Standard bant aralığı 400 mm den başlayıp 1600 mm kadar profil tipine göre üretilir.

KAPLAMA KALİTELERİ

RA, Betahete ve ROS kalitesinde sunulur. Diğer kalitelere de uygulamaları vardır.

BAND KENARLARI

Chevron ve yüksek chevron bantlar kapalı kenar olarak üretilmektedir.



ÇAVUŞ

Bant genişliği (mm)	Profil	Bant tipi	Profil Ölçüleri			Kaplama kalınlıkları (mm)	Bant kalınlığı (mm)	Bant ağırlığı (kg/m)	Minimum tambur çapı Ø (mm)
			Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Hatve (mm)				
400	C 330/16	D 250/2	330	16	250	2+1.5	6.5	3.9	250*
500	C 430/16	D 250/2	430	16	250	2+1.5	6.5	5.2	250*
600	C 530/16	D 250/2	530	16	250	2+1.5	6.5	6.0	250*
650	C 530/16	D 250/2	530	16	250	2+1.5	6.5	6.4	250*
650	C 530/16	S 400/3	530	16	250	3+1.5	7.5	7.2	315
800	C 650/16	S 400/3	650	16	333	3+1.5	7.5	8.5	315
1000	C 800/16	S 400/3	800	16	333	3+1.5	7.5	10.2	315
1200	C 1000/16	S 500/4	1000	16	333	3+1.5	8.4	14.5	500

* Farklı yapıdaki bantlar talebe bağlı olarak üretilir.

* ROS ve Betahete kaplama sınıfları için bir üst tambur çapları tercih edilmelidir.


YÜKSEK ÇAVUŞ

Bant Genişliği (mm)	Profil	Bant tipi	Profil ölçüleri			Kaplama Kalınlığı (mm)	Bant Kalınlığı (mm)	Bant Ağırlığı (kg/m)	Minimum tambur çapı Ø (mm)
			Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Hatve (mm)				
500	HC 450/32	S 250/2	450	32	250	2+1.5	6.5	6.2	315*
600	HC 450/32	S 250/2	450	32	250	2+1.5	6.5	6.9	315*
650	HC 450/32	S 250/2	450	32	250	2+1.5	6.5	7.3	315*
650	HC 450/32	S 400/3	450	32	250	3+1.5	7.5	7.5	315*
650	HC 600/32	S 250/2	600	32	333	2+1.5	6.5	8.2	315*
800	HC 600/32	S 400/3	600	32	333	3+1.5	7.5	9.7	315*
1000	HC 800/32	S 500/4	800	32	333	4+2	9.9	14.7	500
1200	HC 1000/32	S 500/4	1000	32	333	4+2	9.9	17.3	500
1400	HC 1200/32	S 550/4	1200	32	333	4+2	9.9	21.6	500
1600	HC 1200/32	S 550/4	1200	32	333	4+2	9.9	24.0	500

Other constructions available on request.

* For ROS and Betahete cover qualities the pulleys should be selected one step larger in diameter.

MULTIPROF®

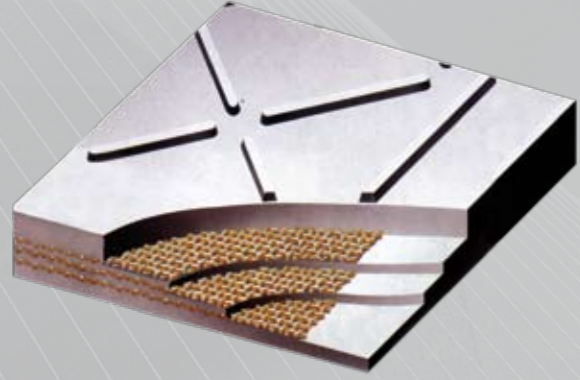

Multiprof® çok fonksiyonlu profilli bantları eğimli nakliyatlarda kesin çözüm. Özellikle paketlenmiş ürün, çanta ve bagaj ve tarım ürünleri, yağ içeren malzemeler, talaş ve nemli kum gibi taşımalar için Dunlop tarafından geliştirilmiştir. Multiprof® profilli bantları 30° eğim açlarına kadar kullanılabilir. Bu bant, mükemmel drenaj yetenekleri, sessiz çalışması, basit temizlenme ve her türlü kurulum için temin edilebilir.

KARKAS YAPISI

Multiprof® bantlar Superfort® ve Dunloflex® karkas ile üretilmektedir. Tüm bunlar EP kort bezi kullanmaktadır ve düşük uzama, yüksek dayanım ve nem geçirmeyen özelliğe sahiptir. Diğer karkas tipleri talebe bağlı olarak temin edilebilir.

BANT GENİŞLİKLERİ

Standart üretim aralığı 550 mm den 1200 mm kadardır.

KAPLAMA KALİTELERİ

RA, Betahete, ROM ve ROS kullanılabilir kaplama kaliteleridir.

BANT KENARLARI

Bant kenarları kapalı olarak üretilmektedir.



KAPLAMA KALİTELERİNİN MÜKEMMEL ARALIĞI

Dunlop kaplama kalitesi	DIN Kalitesi	EN/ISO Kalitesi	İzin verilen Sıcaklıklar °C			Temel polymer	Technical features Uygulama yerleri	
			Min. ortam	sürekli malzeme	Pik malzeme			
Aşınmaya Dayanıklı	RA	Y	D	-30	80	100	SBR	Normal hizmet koşullarında yüksek aşınma direnci.
Isıya Dayanıklı	Betahete	T		-20	150	170	SBR	Orta sıcaklıktaki malzemeler için ısıya ve aşınmaya dayanıklı.
Yağa Dayanıklı	ROM	G*		-20	80	90	SBR/NBR	Sıvı ve katı yağların zarar verici etkilerine direnmek üzere tasarlanmış özel bir bileşik formülü kullanır
	ROS	G		-20	80	120	NBR	

* In some cases (with products containing high concentrations of animal and vegetable oils) ROS should be selected.

Other cover qualities for special applications are available on request.



FISHBONE VE RUFFTOP

UYGULAMA BÖLGESİ

Yüksek güvenilirlikli özel desenli bantlar karton kutular, çimento çuvaları gibi paketlenmiş malzemelerin taşınmasında kullanılır.

Fishbone oluklaşma kabiliyetiyle yığın malzeme nakliyatına da eşit derecede uygundur. Fishbone ve Rufftop bantlar altları bezli olarak da imal edilebilir. Uygulamaya bağlı olarak, her iki bant da eğimli taşımada kullanılabilir.

KARKAS

Yüksek Güvenilir Dunlop Superfort® karkaslar, onların polyester-nylon (EP) tekstil katları, uzama direnci, yüksek dayanım ve nem geçirmeyen yapıya sahiptir.

BAND GENİŞLİKLERİ

Fishbone 1150 mm kadar, Rufftop 2000 mm kadar üretilir.

KAPLAMA KAİTELERİ

RA, Betahete, ROM ve ROS kullanılabilir kaplama kaliteleridir.

BANT KENARLARI

Tercihe göre kesik ya da kapalı kenarla tedarik edilebilir.

BANT SEÇİMİ

Konveyör tipi ve kaplama kalitesinin doğru seçimini bir çok faktöre bağlıdır. Çalışma koşulları çok farklılıklar gösterebilir. Doğru bant seçimini sağlamak için mümkün olduğunca fazla bilginin sağlanması önemlidir. Her uygulama için farklı seçenekler olup bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir.

EŞSİZ TEKNİK DESTEK VE REHBERLİK

Konusunda uzman, deneyimli ve eğitilmiş uygulama mühendisi ve bant uzmanı ekiplerimizle Dunlop ürünlerini tercih ettiğinizde kaliteden daha fazlasına sahip olursunuz.

Dunlop müşteri hizmetleri rakipsiz düzeydedir. Ziyaretler esnasında müşterilerimize tavsiye, rehberlik ve pratik çözümler sağlayan desteklerimiz;


- * SAHA ZİYARETLERİ VE İNCELEMELER
- * BANT HESAPLAMA SERVİSİ
- * TEKNİK EĞİTİM (FABRİKANIZDA, AYIK BAND İŞLETMESİNDE)
- * BANT VULKANİZE EĞİTİMİ
- * SORUN GİDERME VE PROBLEM ÇÖZÜMÜ
- * YERİNDE ARAŞTIRMA, TEST VE GELİŞTİRME
- * SATIŞ SONRASI DESTEK

BİZ YARDIM İÇİN BURADAYIZ!


Eğer tereddütleriniz ve sorularınız olursa lütfen Uygulama Mühendisliği Departmanımızla iletişime geçiniz. Dunlop Conveyor Belting Türkiye Distribütörü Ayık Band +90 216 590 00 90



YARDIM HATTI
0 216 590 00 90

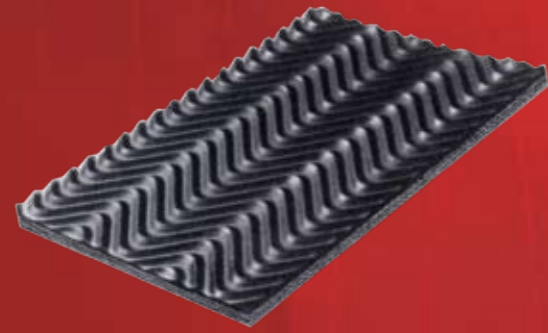

Fishbone profil

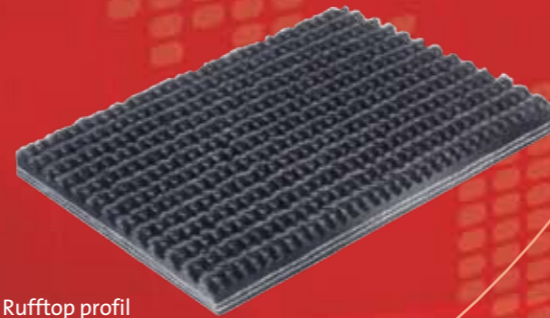

Rufftop profil